

STAMINA ELITE FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système Stamina Elite de North West Rubber est un revêtement de sol en caoutchouc vulcanisé haute performance conçu pour supporter des activités intensives d'haltérophilie et d'entraînement dans des environnements à forte circulation. Le système Stamina Elite est composé de deux couches de caoutchouc qui offrent une résistance aux coupures et aux bosses, dissipent les chocs et les contraintes et assurent un retour d'énergie. La couche supérieure Elite est dotée d'une surface non poreuse conçue pour repousser la transpiration et autres liquides, minimisant ainsi l'accumulation de bactéries, réduisant les odeurs et facilitant l'entretien. Stamina Elite est certifié FloorScore® et éligible aux crédits LEED.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STAMINA ELITE COUCHE SUPÉRIEURE		
Dureté Shore A	ASTM D2240	75 +/- 5
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	>.050 (passe)
Résistance à la charge statique	ASTM F970	0.002 (passe)
Resistance to Chemicals	ASTM F925	Bon
Résistance aux produits chimiques	ASTM F1514	4.29 (passe)
Résistance à l'abrasion	ASTM D3389	0.16 gr. (passe)
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	0.12 (passe)
Flux radiant critique	ASTM E648-03	Classe II
Coefficient de frottement	ASTM C1028	>.80 dry >.64 humide
Absorption de l'humidité	ASTM D570	0.27%
Épaisseur	ASTM F386	Avg. 0.002 passe
Taille	ASTM F2055	Avg. 0.004 passe
Carré	ASTM F2055	Avg. 0.003 passe
Qualité de coupe	ASTM F511	Avg. 0.003 passe
Admissible aux points LEED	-	Oui
Propriétés antimicrobiennes/anti fongiques	-	Oui

COUCHE DE BASE : 100 % CAOUTCHOUC DE POLYURÉTHANE RECYCLÉ EN ROULEAU		
Épaisseur	12mm – 18mm (± 1/64 in)	-
Densité	ASTM D-792	48-52lbs/Cubic FT
Résistance à la traction (dans le sens machine)	ASTM D-412	125PSI
Allongement à la rupture	ASTM D412	85-125%
Larme	ASTM D-624	30 PPI DIE C
Coefficient de frottement	ASTM D 1894-95	0.965

TAILLE ET COULEURS

système en caoutchouc vulcanisé à double couche


Couche supérieure:
Stamina caoutchouc recyclé vulcanisé

Couche de base:
Caoutchouc polyuréthane recyclé



ÉPAISSEUR TOTALE DU SYSTÈME	COUCHE SUPÉRIEURE ÉPAISSEUR (Stamina Tapis en caoutchouc vulcanisé 4' x 6')	COUCHE DE BASE ÉPAISSEUR (100% recycle Polyuréthane Rouleau de caoutchouc)
18mm	8mm	10mm
20mm	8mm	12mm
26mm	8mm	18mm

COULEURS STANDARD

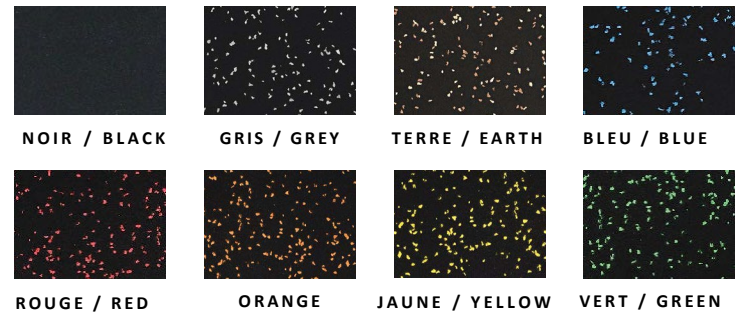

- Vulcanisé Durabilité Conforme
- Illimité Personnalisation
- Système à deux couches
- Résistance à la traction inégale
- Conforme aux normes COV

