


DESCRIPTION DU PRODUIT

Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé, SportFloor® Stamina est un revêtement 100 % vulcanisé, durable et conçu pour durer. Sa surface non poreuse est spécialement conçue pour repousser la sueur et autres liquides, ce qui réduit l'accumulation de bactéries, atténue les odeurs et facilite l'entretien. Le résultat : un plancher plus propre et plus durable, capable de résister en toute sécurité à tous les types de contraintes liées aux installations sportives et de conditionnement physique à fort achalandage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore A	ASTM D2240	75 +/- 5
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	>.050 (Passe)
Résistance à la charge statique	ASTM F970	0.002 (Passe)
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Bon
Résistance à la chaleur	ASTM F1514	4.29 (Passe)
Résistance à l'abrasion	ASTM D3389	0.16 gr. (Passe)
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	0.12 (Passe)
Flux radiant critique	ASTM E648-03	Classe II
Coefficient de frottement	ASTM C1028	>.80 dry >.64 humide
Absorption de l'humidité	ASTM D570	0.27%
Épaisseur	ASTM F386	Avg. 0.002 Passe
Taille	ASTM F2055	Avg. 0.004 Passe
Carré	ASTM F2055	Avg. 0.003 Passe
Qualité de coupe	ASTM F511	Avg. 0.003 Passes
Admissible aux points LEED	-	Oui
Propriétés antimicrobiennes / antifongiques	-	Oui

Coût total estimé de la durée de vie d'un revêtement de sol de 1 000 pieds carrés installé et entretenu pendant 15 ans.

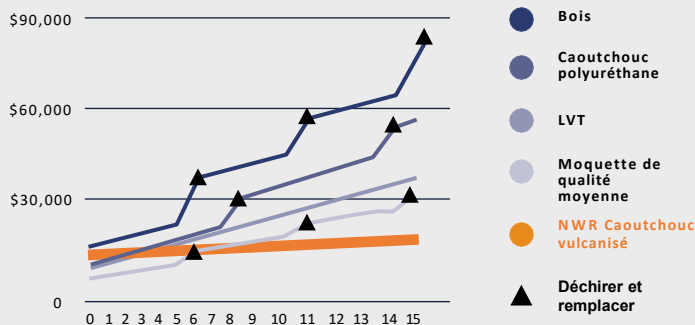


TAILLE ET COULEURS

Construction:
100 % caoutchouc recyclé.



TAPIS À BORD DROIT			
Épaisseur	Dimensions	Poids	Surface
5/16" (8mm)	4' x 6' (1.22m x 1.83m)	48 lbs./tapis (21.8kg)	24 pi² (7.32 m²)
3/8" (10mm)		60 lbs./tapis (27.2kg)	
1/2" (12mm)		70 lbs./tapis (31.8kg)	
3/4" (17mm)		100 lbs./tapis (45.4kg)	
TAPIS ET DALLES EMBOÎTABLES			
Épaisseur	Dimensions	Poids	Surface
5/16" (8mm)	1.85' x 1.85' (0.56m x 0.56m)	7 lbs./tuile (3.2kg)	3.42 pi² (1.04 m²)
	3' 8.3" x 5' 6.5" (1.13m x 1.69m)	46 lbs./tapis (20.7kg)	20.46 pi² (6.24 m²)
3/8" (10mm)	1.85' x 1.85' (0.56m x 0.56m)	9 lbs./tuile (4.1kg)	3.42 pi² (1.04 m²)
	3.69' x 5.54' (1.13m x 1.69m)	56 lbs./tapis (25.4kg)	20.46 pi² (6.24 m²)
	3.69' x 5.54' (1.13m x 1.69m)	66 lbs./tapis (30kg)	20.46 pi² (6.24 m²)
3/4" (17mm)	3.69' x 5.54' (1.13m x 1.69m)	86 lbs./tapis (39kg)	20.46 pi² (6.24 m²)

COULEURS STANDARD

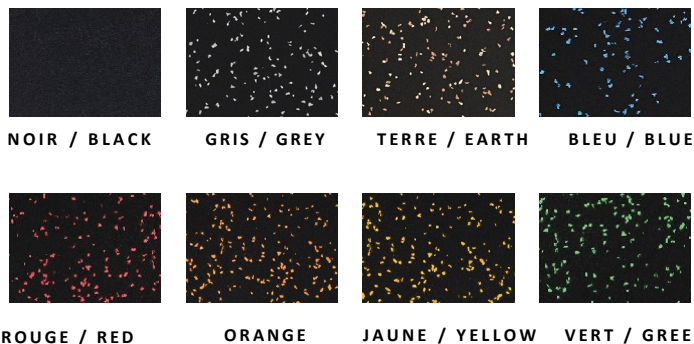

Durabilité vulcanisée	99,5 % Anti-microbienne	100 % caoutchouc recyclé	Résistance à la traction inégale	Résistant aux coupures et aux bosses
-----------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------